PRECISION ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

TYPE 71913CTA/P4S B71913 C T P4S UL
PRECISION P4S

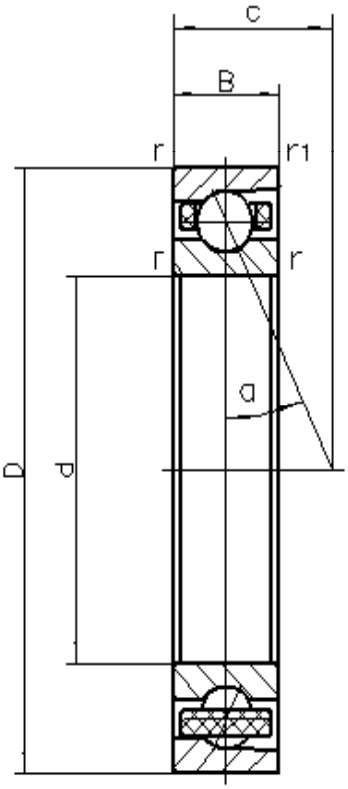

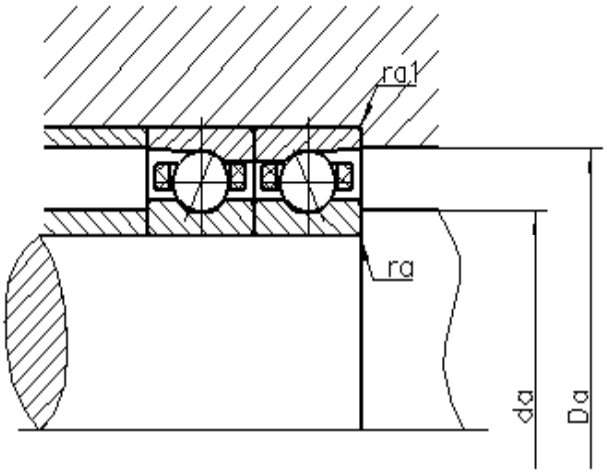

d	65	mm	
D	90	mm	
B	13	mm	
c	16.9	mm	
Da	85.5	mm	Tolerance: H12
da	70	mm	Tolerance: h12
r min	1	mm	
r1 min	0.3	mm	
ra max	0.6	mm	
ra1 max	0.3	mm	
α	15°		Contact angle
m	0.2	kg	Mass
Cr	24340	N	Basic dynamic load rating, radial
Cor	23970	N	Basic static load rating, radial
Fv L	150	N	Preload force
Fv M	340	N	Preload force
Fv H	690	N	Preload force
Ca L	63.8	N/um	Axial rigidity
Ca M	90.4	N/um	Axial rigidity
Ca H	125.5	N/um	Axial rigidity
Limiting speeds	22000	r/min	Lubrication: oil
	14000	r/min	Lubrication: grease